


 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)
(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :

G06F 15/80

A2

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/34177

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

6. August 1998 (06.08.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/00267

(22) Internationales Anmeldedatum: 29. Januar 1998 (29.01.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 03 671.6

31. Januar 1997 (31.01.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TANIGUCHI, Michiaki
[JP/DE]; Klenzestrasse 67, D-80469 München (DE).
TRESP, Volker [DE/DE]; Kaulbachstrasse 40, D-80539
München (DE).(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, europäisches Patent (AT,
BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Veröffentlicht


Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.(54) Title: METHOD FOR COMBINING OUTPUT SIGNALS OF SEVERAL ESTIMATORS, IN PARTICULAR OF AT LEAST ONE
NEURAL NETWORK, INTO A RESULTS SIGNAL DETERMINED BY A GLOBAL ESTIMATOR(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KOMBINATION VON AUSGANGSSIGNALLEN MEHRERER SCHÄTZER, INSBESONDERE
VON MINDESTENS EINEM NEURONALEN NETZ, ZU EINEM GESAMTSCHÄTZER ERMITTELTEN ERGEB-
NISSIGNAL

(57) Abstract

Output signals of individual, computer-assisted statistical estimators (neural networks) are combined into a results signal in a global estimator. To this end, the individual estimators are trained selectively by means of bootstrap data and the weightings of the individual estimators effected in a regularized manner as a contribution to the results signals. Weighting is carried out selectively with "1" or according to the variance of the individual estimator concerned. As a result, significantly better results are achieved for the prediction of numerical values, especially if the amount of training data available is small. Said method can be used for modelling, prognosis and classification by means of neural networks.

(57) Zusammenfassung

Ausgangssignale einzelner rechnergestützter statistischer Schätzer (neuronale Netze) werden zu einem Ergebnissignal in einem Gesamtschätzer zusammengefaßt. Dabei werden die einzelnen Schätzer wahlweise über Bootstrap-Daten trainiert und die Gewichtungen der einzelnen Schätzer als Beitrag zum Ergebnissignal regularisiert vorgenommen. Die Gewichtung erfolgt wahlweise mit "1" oder abhängig von der Varianz des einzelnen Schätzers. Bei der Vorhersage von Zahlenwerten werden somit vor allem bei einer kleinen Menge zur Verfügung stehender Trainingsdaten deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Anwendungen: Modellierung, Prognose und Klassifikation mittels neuronaler Netze.

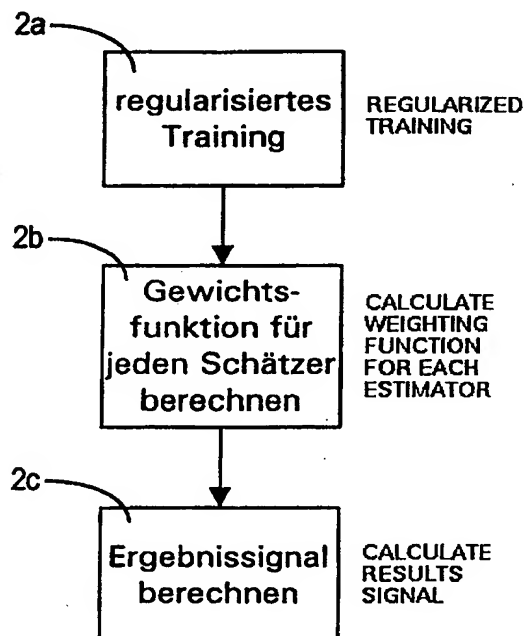

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Sénégal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Verfahren zur Kombination von Ausgangssignalen mehrerer
Schätzer, insbesondere von mindestens einem neuronalen Netz,
5 zu einem von einem Gesamtschätzer ermittelten Ergebnissignal

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kombination von
Ausgangssignalen mehrerer Schätzer, insbesondere von
mindestens einem neuronalen Netz, zu einem von einem
10 Gesamtschätzer ermittelten Ergebnissignal.

Bei neuronalen Netzen und anderen rechnergestützten
Schätzern, die auf statistischen Verfahren beruhen, ist es
zweckmäßig, wenn ein Problem einer Zuordnung von
15 Eingangssignalen zu Ausgangssignalen in eine reduzierte Menge
von Zuordnungen aufgeteilt wird.

Es ist bekannt, einen rechnergestützten statistischen
Schätzer, also beispielsweise ein neuronales Netz, in mehrere
20 kleinere rechnergestützte statistische Schätzer aufzuteilen
und Ausgangssignale dieser vereinfachten Schätzer zu
gewichten und in einem Gesamtschätzer zu einem Ergebnissignal
zu akkumulieren [1].

25 Um die Ergebnisse bei der Akkumulierung zu verbessern ist aus
[2] bekannt, die Ausgangssignale aller Module, also aller
einzelnen Schätzer, zu mitteln, und somit das von einem
Gesamtschätzer ermittelte Ergebnissignal zu verbessern.

30 Hierbei sei angemerkt, daß sich der Begriff des statistischen
Schätzers nicht ausschließlich auf künstliche neuronale Netze
beschränkt, sondern jedwede Art rechnergestützter Schätzer
umfaßt, die auf statistischen Verfahren basieren. Eine
Übersicht über rechnergestützte Schätzer, die auf
35 statistischen Verfahren basieren ist in [3] gegeben.

Eine Regularisation ist aus [6] bekannt. Insbesondere wird darunter das Hinzufügen eines Terms zu einer Fehlerfunktion verstanden. Ein Regularisationsparameter bestimmt dabei das Gewicht des Terms zur Regularisation.

5

Aus [7] ist ein Verfahren zur rechnergestützten Kombination einer Vielzahl von Schätzern, die auf statistischen Verfahren beruhen, insbesondere von neuronalen Netzen, zu einem Gesamtschätzer bekannt.

10

Dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt die **Aufgabe** zugrunde, bei einer kleinen Menge von Trainingsdaten ein Überlernen der statistischen Schätzer zu verhindern und somit ein von dem Gesamtschätzer ermitteltes Ergebnissignal zu verbessern.

15

Die Aufgabe wird gemäß der Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs gelöst.

20

Insbesondere ist für die Erfindung von Bedeutung, daß bei dem Training des einzelnen Schätzers, insbesondere des neuronalen Netzes, eine Regularisation vorgenommen wird. Weiterhin werden die Ausgangssignale der einzelnen Schätzer mit je einer Gewichtsfunktion bewertet. Dabei hängt jede Gewichtsfunktion von den Daten, mit denen der jeweilige Schätzer trainiert wird, ab. Der Gesamtschätzer mittelt die Ausgangssignale aller einzelnen Schätzer zu einem Ergebnissignal. Es ist vorteilhaft, daß bei dem Training jedes einzelnen Schätzers die Kostenfunktion minimiert wird, wobei ein vorgebbarer Regularisationsparameter angibt, inwieweit die Varianz des einzelnen Schätzers verringert wird zu Lasten eines zunehmenden Einflusses von Rauschen. Werden die einzelnen Schätzer mit Bootstrapdaten trainiert, erhält man trotz großer Werte des Regularisationsparameters noch große Varianzen. Unter Bootstrapdaten versteht man Daten, die aus der Menge der Originaldaten durch ziehen mit Zurücklegen gewonnen werden. Für eine nähere Betrachtung der Bootstraptechniken kann auf [4] verwiesen werden.

35

Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, die Gewichtsfunktion für alle Schätzer zu '1' zu setzen. Weiterhin können die einzelnen Schätzer zusätzlich mit Bootstrapdaten trainiert werden.

Auch kann es vorteilhaft sein, in der Gewichtsfunktion die Varianz zu berücksichtigen. Darüber hinaus können auch in diesem Fall die jeweiligen Schätzer mit Bootstrapdaten trainiert werden.

Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher dargestellt.

Es zeigen

Fig.1 ein Blockdiagramm, das schematisch eine Anordnung darstellt, die zeigt, wie die Ausgangssignale mehrerer einzelner Schätzer zu einem Ergebnissignal in einem Gesamtschätzer zusammengeführt werden,
Fig.2 ein Ablaufdiagramm, das die einzelnen Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens darstellt.

25

In Fig.1 ist dargestellt, wie die Ausgangssignale der einzelnen Schätzer zu einem Ergebnissignal im Gesamtschätzer zusammengeführt werden. Im Folgenden werde angenommen, daß $i=1,2,\dots,k$ eine Zellvariable für die einzelnen Schätzer ES darstellt. Jeder einzelne Schätzer ES wird durch eine vorgebbare Auswahl von Trainingsdaten x trainiert.

30

Unter einzelnen Schätzern ES werden in diesem Zusammenhang rechnergestützte statistische Schätzer verstanden, wie beispielsweise neuronale Netze oder jedwede Art anderer Schätzer, die auf statistischen Verfahren beruhen.

35

Algorithmen zum Trainieren statistischer Schätzer sind dem Fachmann bekannt. Eine Übersicht betreffend eine Auswahl von Trainingsalgorithmen ist in [5] gegeben.

- 5 Es ist vorgesehen, daß die einzelnen Schätzer ES nicht alle mit denselben Trainingsdaten x trainiert werden, sondern sie können auch jeweils nur mit einem Teil der Trainingsdaten x trainiert werden, wie das beispielsweise bei Bootstrapdaten der Fall ist.

10

Durch Gewichtsfunktionen h_i werden Ausgangssignale A_i der einzelnen Schätzer ES gewichtet, wobei die jeweilige Gewichtsfunktion a_i von den Daten, mit denen der jeweilige einzelne Schätzer ES trainiert wird, abhängt.

15

Das vom Gesamtschätzer GS ermittelte Ergebnissignale ERS liegt am Ausgang des Gesamtschätzer GS an und wird wie folgt berechnet:

$$20 \quad ERS(x) = \frac{1}{n(x)} \sum_{i=1}^M h_i(x) f_i(x) \quad (1),$$

$$\text{mit } n(x) = \sum_{j=1}^M h_j(x) \quad \text{und} \quad h_i(x) \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, M,$$

wobei

- 25 $h_i(x)$ eine Gewichtsfunktion für den jeweiligen Schätzer
und
 $n(x)$ einen Normalisierungsfaktor
bezeichnen.

- 30 Jeder einzelne Schätzer ES wird regularisiert trainiert, um die Kostenfunktion

$$C_i = \sum_{k=1}^K \left(y^k - f_i(x^k) \right)^2 + \lambda \cdot \sum_{j=1}^J w_{ij}^2 \quad (2)$$

zu minimieren, wobei

$i=1,2,\dots,M$ den jeweiligen Schätzer,

$K \subseteq L$ eine Menge von K Trainingsdaten aus einer Menge
5 von L Gesamttrainingsdaten,

y einen Ausgabewert des jeweiligen Schätzers,

$f_i(x)$ eine Antwort des i -ten Schätzers auf die Eingabe
 x ,

$\lambda \geq 0$ einen Regularisationsparameter,

10 J eine Anzahl von Gewichten in dem jeweiligen
Schätzer und

$\{w_{ij}^2\}_{j=1}^J$ Gewichte des i -ten Schätzers,

bezeichnen.

15 Die Gewichtsfunktion h_i für jeweils alle Schätzer kann
gesetzt werden zu

$$h_i(x) = 1 \quad (3)$$

20 oder zu

$$h_i(x) = \frac{1}{\text{var}(f_i(x))} \quad (4),$$

wobei $\text{var}(f_i(x))$ die Varianz des Schätzers i für eine
25 Eingabe x bezeichnet.

Es ist vorteilhaft, sowohl die nach Gleichung (3) also auch
nach Gleichung (4) gewichteten einzelnen Schätzer jeweils mit
Bootstrapdaten zu trainieren.

30

Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die Prädiktion
von Zahlenfolgen. Eine Menge von vergangenen bekannten
Zahlenwerten wird benutzt um einen Schätzer zu trainieren,
der entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren unterteilt
35 ist in einzelne Schätzer und einen Gesamtschätzer. Das somit

trainierte System aus mindestens einem rechnergestützten statistischen Schätzer ist in der Lage, mit einer bestimmten Vorhersagewahrscheinlichkeit den nächsten Wert einer Zahlenfolge vorherzusagen.

5

Fig.2 zeigt die einzelnen Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens. In Schritt 2a wird ein regularisiertes Training vorgenommen, wobei die Kostenfunktion (2) minimiert werden soll. Dazu muß der Regularisationsparameter λ entsprechend der jeweiligen Anwendung eingestellt werden. Im Schritt 2b wird die Gewichtsfunktion für jeden Schätzer berechnet. Als Gewichtsfunktion wird entweder Formel (3) oder Formel (4) verwendet.

10

15 Schließlich wird das Ergebnissignal im Schritt 2c gemäß Formel (1) berechnet.

Im Rahmen dieses Dokuments wurden folgende Veröffentlichungen zitiert:

- 5 [1] R. Jacobs et al.: Adaptive Mixtures of Local Experts,
Neural Computation, Vol.3, Massachusetts Institute of
Technology, 1991, S.79-87.
- [2] M. Perrone: Improving Regression Estimates: Averaging
Methods for Variance Reduction with Extensions to
10 General Convex Measure Optimization, PhD thesis, Brown
University, USA, 1993, S.10-21.
- [3] J. Hartung et al.: Statistik, Oldenbourg Verlag,
9.Auflage, München 1993, ISBN 3-486-22055-1, S.123-142.
- 15 [4] Efron B. and Tibshirani R.: An Introduction to the
Bootstrap, Chapman and Hall 1993, S.45-49.
- [5] J. Hertz et al.: Introduction to the Theory of Neural
Computation, Addison-Wesley Publishing Company 1991,
ISBN 0-201-51560-1, S.89-156.
- 20 [6] C. M. Bishop: Neural Networks for Pattern Recognition,
Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 0-19 853849 9,
Kapitel 5.4, Seiten 171-175.
- [7] DE 195 26 954 C1

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kombination von Ausgangssignalen mehrerer Schätzer, insbesondere von mindestens einem neuronalen Netz, zu einem von einem Gesamtschätzer ermittelten Ergebnissignal,
- a) bei dem die einzelnen Schätzer als neuronale Netze ausgeführt sind und mit vorgebbaren Daten trainiert werden,
- b) bei dem das Training der Schätzer regularisiert vorgenommen wird,
- c) bei dem das Ausgangssignal jedes einzelnen Schätzers mit einer Gewichtsfunktion bewertet wird,
- d) bei dem jede Gewichtsfunktion von den Daten, mit denen der jeweilige Schätzer trainiert wird, abhängt,
- e) bei dem das Ergebnissignal vom Gesamtschätzer ermittelt wird, indem die Ausgangssignale unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtsfunktionen gemittelt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem jeder Schätzer regularisiert trainiert wird, um die Kostenfunktion C

$$C_i = \sum_{k=1}^K \left(y^k - f_i(x^k) \right)^2 + \lambda \cdot \sum_{j=1}^J w_{ij}^2$$

zu minimieren, wobei

- $i=1,2,\dots,M$ den jeweiligen Schätzer,
- $K \subseteq L$ eine Menge von K Trainingsdaten aus einer Menge von L Gesamttrainingsdaten,
- y einen Ausgabewert des jeweiligen Schätzers,
- $f_i(x)$ eine Antwort des i-ten Schätzers auf die Eingabe x,
- $\lambda \geq 0$ einen Regularisationsparameter,

J eine Anzahl von Gewichten in dem jeweiligen Schätzer,

$\{w_{ij}^2\}_{j=1}^J$ Gewichte des i -ten Schätzers,

bezeichnen.

5

3. Verfahren nach Anspruch 2,
bei dem sich das Ergebnissignal (ERS) des Gesamtschätzers ergibt aus

$$10 \quad \text{ERS}(x) = \frac{1}{n(x)} \sum_{i=1}^M h_i(x) f_i(x)$$

$$\text{mit } n(x) = \sum_{j=1}^M h_j(x) \quad \text{und} \quad h_i(x) \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, M,$$

wobei

- 15 $h_i(x)$ eine Gewichtsfunktion für den jeweiligen Schätzer und
 $n(x)$ einen Normalisierungsfaktor,
bezeichnen.

- 20 4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem die Gewichtsfunktion (h) für alle Schätzer gesetzt wird zu

$$h_i(x) = 1, \forall i = 1, 2, \dots, M.$$

25

5. Verfahren nach Anspruch 4,
bei dem die jeweiligen Schätzer mit Bootstrap-Daten trainiert werden.

- 30 6. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem die Gewichtsfunktion (h) für alle Schätzer gesetzt wird zu

$$h_i(x) = \frac{1}{\text{var}(f_i(x))}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, M,$$

wobei


$\text{var}(f_i(x))$ die Varianz des Schätzers i für eine
Eingabe x

bezeichnet.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
bei dem die jeweiligen Schätzer mit Bootstrap-Daten
trainiert werden.


1/2

FIG 1

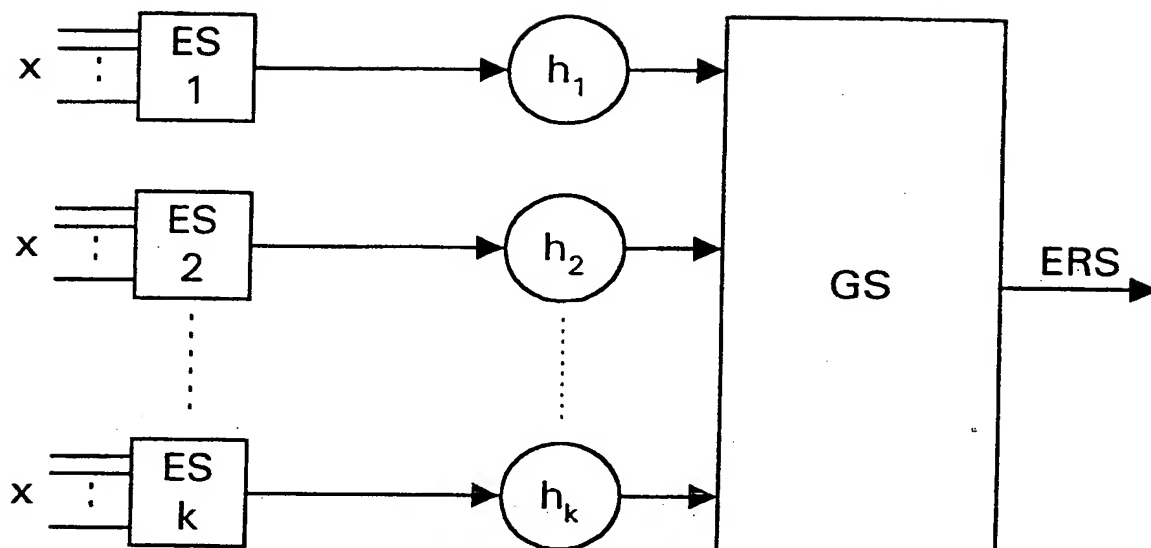

2/2

FIG 2

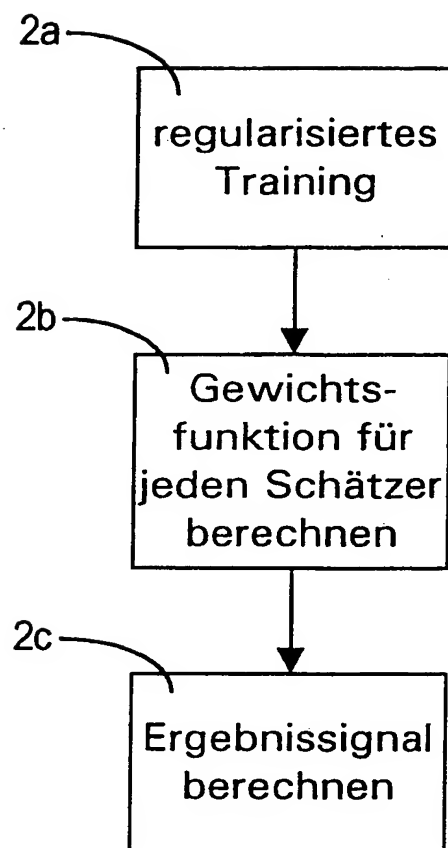

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
**INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)**
(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :**G06F 15/80****A3****(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/34177****(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:**

6. August 1998 (06.08.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/00267**(22) Internationales Anmeldedatum:** 29. Januar 1998 (29.01.98)**(30) Prioritätsdaten:**

197 03 671.6

31. Januar 1997 (31.01.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München (DE).**(72) Erfinder; und****(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):** TANIGUCHI, Michiaki
[JP/DE]; Klenzestrasse 67, D-80469 München (DE).
TRESP, Volker [DE/DE]; Kaulbachstrasse 40, D-80539
München (DE).**(81) Bestimmungsstaaten:** CN, JP, US, europäisches Patent (AT,
BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).**Veröffentlicht***Mit internationalem Recherchenbericht.***(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen-
berichts:**


19. November 1998 (19.11.98)

(54) Title: METHOD FOR COMBINING OUTPUT SIGNALS OF SEVERAL ESTIMATORS, IN PARTICULAR OF AT LEAST ONE
NEURAL NETWORK, INTO A RESULTS SIGNAL DETERMINED BY A GLOBAL ESTIMATOR**(54) Bezeichnung:** VERFAHREN ZUR KOMBINATION VON AUSGANGSSIGNALEN MEHRERER SCHÄTZER, INSBESONDERE
VON MINDESTENS EINEM NEURONALEN NETZ, ZU EINEM GESAMTSCHÄTZER ERMITTELTEN ERGEB-
NISSIGNAL**(57) Abstract**

Output signals of individual, computer-assisted statistical estimators (neural networks) are combined into a results signal in a global estimator. To this end, the individual estimators are trained selectively by means of bootstrap data and the weightings of the individual estimators effected in a regularized manner as a contribution to the results signals. Weighting is carried out selectively with "1" or according to the variance of the individual estimator concerned. As a result, significantly better results are achieved for the prediction of numerical values, especially if the amount of training data available is small. Said method can be used for modelling, prognosis and classification by means of neural networks.

(57) Zusammenfassung

Ausgangssignale einzelner rechnergestützter statistischer Schätzer (neuronale Netze) werden zu einem Ergebnissignal in einem Gesamtschätzer zusammengefaßt. Dabei werden die einzelnen Schätzer wahlweise über Bootstrap-Daten trainiert und die Gewichtungen der einzelnen Schätzer als Beitrag zum Ergebnissignal regularisiert vorgenommen. Die Gewichtung erfolgt wahlweise mit "1" oder abhängig von der Varianz des einzelnen Schätzers. Bei der Vorhersage von Zahlenwerten werden somit vor allem bei einer kleinen Menge zur Verfügung stehender Trainingsdaten deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Anwendungen: Modellierung, Prognose und Klassifikation mittels neuronaler Netze.

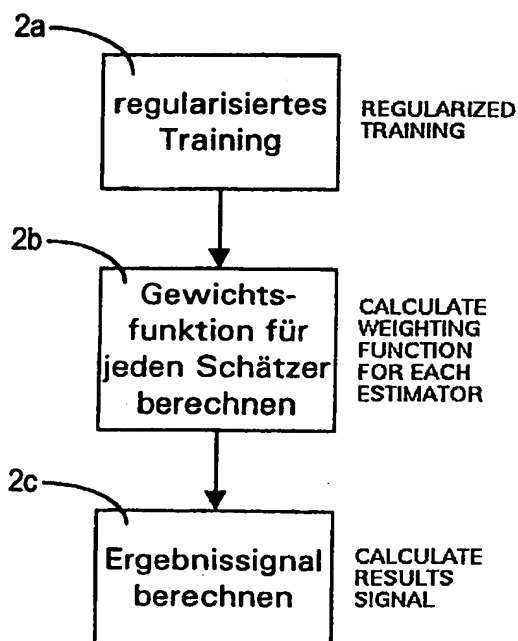

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshon	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In national Application No

PCT/DE 98/00267

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G06F15/80

According to International Patent Classification(IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 195 26 954 C (SIEMENS AG) 18 April 1996 cited in the application see the whole document ---	1-4,6
Y	BISHOP C: "Neural networks for pattern recognition" 1995, CLARENDON PRESS, OXFORD, GB XP002072589 cited in the application see page 171, line 28 - page 173, line 5 --- -/--	1-4,6



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 July 1998

Date of mailing of the international search report

05/08/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schenkels, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In. tional Application No
PCT/DE 98/00267

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>CHEN S: "Regularised OLS algorithm with fast implementation for training multi-output radial basis function networks"</p> <p>PROCEEDINGS OF 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (CONF. PUBL. NO.409), CAMBRIDGE, UK, 26-28 JUNE 1995, ISBN 0-85296-641-5, 1995, LONDON, UK, IEE, UK, pages 290-294, XP002072587</p> <p>see page 290, left-hand column, line 1 - page 292, left-hand column, line 17</p> <p style="text-align: center;">---</p>	1,2
A	<p>LASENBY J ET AL: "Entropic Volterra classifier (EVC) for use in data classification"</p> <p>ELECTRONICS LETTERS, 6 JAN. 1994, UK, vol. 30, no. 1, ISSN 0013-5194, pages 53-54, XP000424694</p> <p>see page 54, right-hand column, line 6 - line 13</p> <p style="text-align: center;">---</p>	1,2
A	<p>EDWARDS P J ET AL: "Modelling weight- and input-noise in MLP learning"</p> <p>PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS (ICNN'96), WASHINGTON, DC, USA, 3-6 JUNE 1996, ISBN 0-7803-3210-5, 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, USA, pages 78-83 vol.1, XP002072588</p> <p>see page 78, line 1 - page 79, line 43</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1,2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 98/00267

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19526954 C	18-04-1996	JP 9091144 A	04-04-1997

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In nationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/00267

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 G06F15/80

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 G06F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 195 26 954 C (SIEMENS AG) 18. April 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument ---	1-4,6
Y	BISHOP C: "Neural networks for pattern recognition" 1995, CLARENDON PRESS, OXFORD, GB XP002072589 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 171, Zeile 28 - Seite 173, Zeile 5 --- -/--	1-4,6

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Juli 1998

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

05/08/1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schenkels, P

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>CHEN S: "Regularised OLS algorithm with fast implementation for training multi-output radial basis function networks"</p> <p>PROCEEDINGS OF 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (CONF. PUBL. NO.409), CAMBRIDGE, UK, 26-28 JUNE 1995, ISBN 0-85296-641-5, 1995, LONDON, UK, IEE, UK, Seiten 290-294, XP002072587 siehe Seite 290, linke Spalte, Zeile 1 - Seite 292, linke Spalte, Zeile 17</p> <p>---</p>	1,2
A	<p>LASENBY J ET AL: "Entropic Volterra classifier (EVC) for use in data classification"</p> <p>ELECTRONICS LETTERS, 6 JAN. 1994, UK, Bd. 30, Nr. 1, ISSN 0013-5194, Seiten 53-54, XP000424694 siehe Seite 54, rechte Spalte, Zeile 6 - Zeile 13</p> <p>---</p>	1,2
A	<p>EDWARDS P J ET AL: "Modelling weight- and input-noise in MLP learning"</p> <p>PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS (ICNN'96), WASHINGTON, DC, USA, 3-6 JUNE 1996, ISBN 0-7803-3210-5, 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, USA, Seiten 78-83 vol.1, XP002072588 siehe Seite 78, Zeile 1 - Seite 79, Zeile 43</p> <p>-----</p>	1,2

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/DE 98/00267

Im Recherchenbericht
angeführtes Patentdokument

**Datum der
Veröffentlichung**

**Mitglied(er) der
Patentfamilie**

Datum der
Veröffentlichung

DE 19526954 C

18-04-1996

JP 9091144 A

04-04-1997